

SID150 - Staffa a sbalzo L150cm per idrometro (Rev.1 010215)



Descrizione

La staffa per idrometri radar o ultrasuoni mod.SID150 è stata progettata per garantire flessibilità di installazione sia a palo sia a parete e per assicurare la max sicurezza per le attività di montaggio e manutenzione dello strumento di misura.

La staffa è totalmente realizzata in acciaio zincato a fuoco e può essere fissata nelle seguenti modalità:

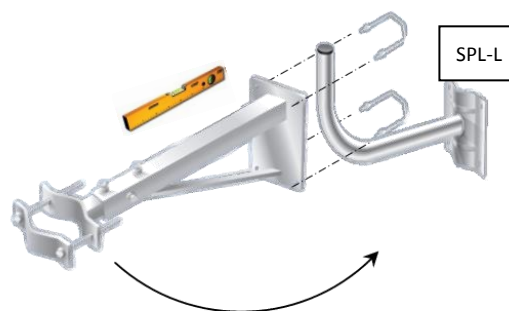
1. A parete
2. A palo $\varnothing 45... \varnothing 60\text{mm}$



Nella prima modalità è sufficiente disporre di semplici tasselli da muro.

Nella seconda modalità la staffa può essere montata sia sul palo della stazione idro-meteorologica sia su un altro elemento tubolare verticale (es. parapetto, passerella, ecc...).

Per le installazioni della staffa su **ponte stradale**, si consiglia l'utilizzo della staffa **SPL-L** che consente di far ruotare SID150 fino al bordo del ponte permettendo di lavorare in sicurezza: allentando semplicemente i collari di fissaggio, è possibile ruotare la staffa e recuperare facilmente il sensore idrometrico per effettuare le necessarie operazioni di manutenzioni.

Nota: Quando viene montata la staffa SID150 a palo o a parete accertarsi con una livella a bolla che lo sbraccio a sezione quadrata sia parallelo al terreno. In questo modo il fascio degli impulsi emessi dal sensore risulterà perpendicolare alla superficie da misurare sottostante.



Staffe di fissaggio	In acciaio zincato a fuoco
SID150 	Staffa a sbalzo regolabile Lmax=140cm per idrometro radar o ad ultrasuoni con piastra per fissaggio a parete e collari per il montaggio a palo $\varnothing 70...100\text{mm}$. Nota: la staffa è direttamente applicabile sul palo della stazione idro-meteorologica mod. PFX-55 (v. foto a lato) 
SPL-L 	Supporto per fissaggio a ponte della staffa SID150. Il supporto può essere montato su pali $\varnothing 25...76\text{ mm}$ (usando i cavallotti in dotazione) o a muro (senza cavallotti) fissando la piastra mediante 4 fori $\varnothing 10\text{ mm}$ interasse 80 mm (C) oppure 4 fori $\varnothing 12\text{mm}$ interasse 95 mm(C1)

Codice Staffa	Piastra (mm)	Tubo (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	C1 (mm)
SID150	250x150x5	$\square 50 \times 50$	750...1400	250	69; fori $\varnothing 10$	130; fori $\varnothing 14$
SPL-L	160x130x2,5	$\varnothing 40$	320	460	80; fori $\varnothing 10$	95; fori $\varnothing 12$